



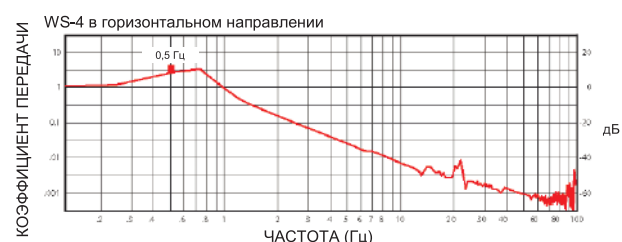

## Новый компактный виброизолирующий стол WS-4

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Вес стола (прибл.): 134 фунтов (62 кг)                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Вес виброизолятора (прибл.): 80 фунтов (36 кг)                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Размеры: 24" Ш x 24" Г x 33" В<br>(610 мм Ш x 610 мм Г x 828 мм В)                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Несущая способность (прибл.):                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Модель                                                                                                                                                                                                                                                               | Диапазон нагрузок                |
| 100WS-4                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 - 100 фунтов (27 - 48 кг)     |
| 150WS-4                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 - 155 фунтов (41 - 70 кг)     |
| 250WS-4                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 - 270 фунтов (82 - 123 кг)   |
| 350WS-4                                                                                                                                                                                                                                                              | 290 - 370 фунтов (132 - 168 кг)  |
| 500WS-4                                                                                                                                                                                                                                                              | 360 - 525 фунтов (164 - 239 кг)  |
| 650WS-4                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 - 680 фунтов (227 - 309 кг)  |
| Вес виброизолятора (прибл.): 90 фунтов (36 кг) - при тех же размерах, что указано выше                                                                                                                                                                               |                                  |
| 850WS-4                                                                                                                                                                                                                                                              | 630 - 900 фунтов (285 - 408 кг)  |
| 1000WS-4                                                                                                                                                                                                                                                             | 890 - 1050 фунтов (403 - 476 кг) |
| Характеристики:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Частота собственных колебаний в вертикальном направлении не более 1/2 Гц может достигаться во всем диапазоне нагрузок.</li> <li>Частота собственных колебаний в горизонтальном направлении не зависит от нагрузки.</li> </ul> |                                  |
| Простота настройки и регулировки                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |

### Типовые рабочие характеристики:

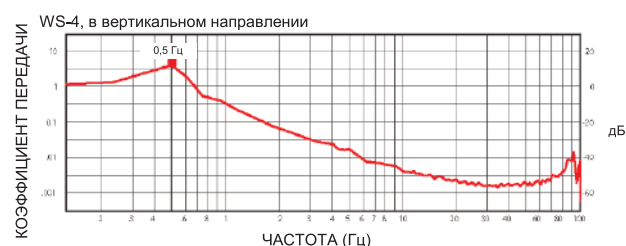

Вес подставки: Около 54 фунтов (25 кг)

Размеры подставки: 24" Ш x 24" Г x 23" В  
(610 мм Ш x 610 мм Г x 584 мм В)

На верхнюю поверхность данной подставки нанесено фенольное покрытие. Кроме того, на нем имеются установочные отверстия для регулируемых ножек устройств BM-1 и BM-4.

Подставка для  
WS-4



### Экономия свободного пространства в лаборатории

- Полностью пассивная система с 6 степенями свободы, не требующая подачи сжатого воздуха и электричества.
- Ручка регулировки вертикальной нагрузки позволяет легко отрегулировать устройство вручную.
- Простой визуальный индикатор позволяет легко определить оптимальную вертикальную нагрузку.
- Винт для регулировки вертикальной жесткости позволяет легко установить собственную частоту в вертикальном направлении на гарантированном уровне не более 1/2 Гц.

На графике для вертикального направления показана работа устройства при типовой частоте 1/2 Гц. На графике для горизонтального направления показана немного более высокая собственная частота. Устройство WS-4 в 10-100 более эффективно, чем типовые высокопроизводительные пневматические.

«ЭлекТрейд-М»

Тел./факс: +7 (495) 800-2360

E-mail: info@eltm.ru

www.eltm.ru